



40mm スピーカ
1.6 inch Speaker


Model No.

S40U28-3

05 May 2009


■フルレンジタイプ
■黒色PETダイアフラム
■エラストマーエッジ

■Full Range Type
■Black PET Diaphragm
■Elastomer Edge

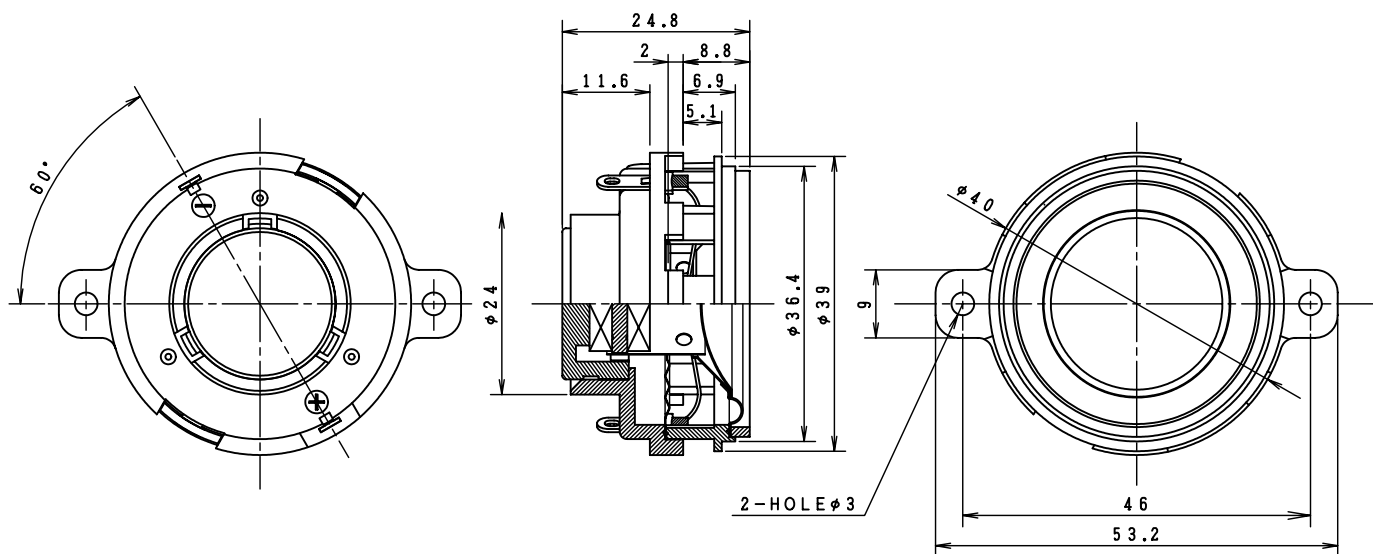

Specifications

Nominal Impedance	-----	4 Ω
Nominal Power	-----	3W
Maximum Power	-----	5W
Resonance Frequency	-----	200Hz
Effective Frequency Range	-----	Fo ~ 20,000Hz
Sound Pressure Level	-----	81dB W/m
Magnet Size	-----	Main : $\phi 12.5 \times t 3.0$ mm Sub : $\phi 12.5 \times t 3.0$ mm
Magnet Weight	-----	Main : 2.8g (0.10oz.) Sub : 2.8g (0.10oz.)
Net Weight	-----	28g (0.99oz.)

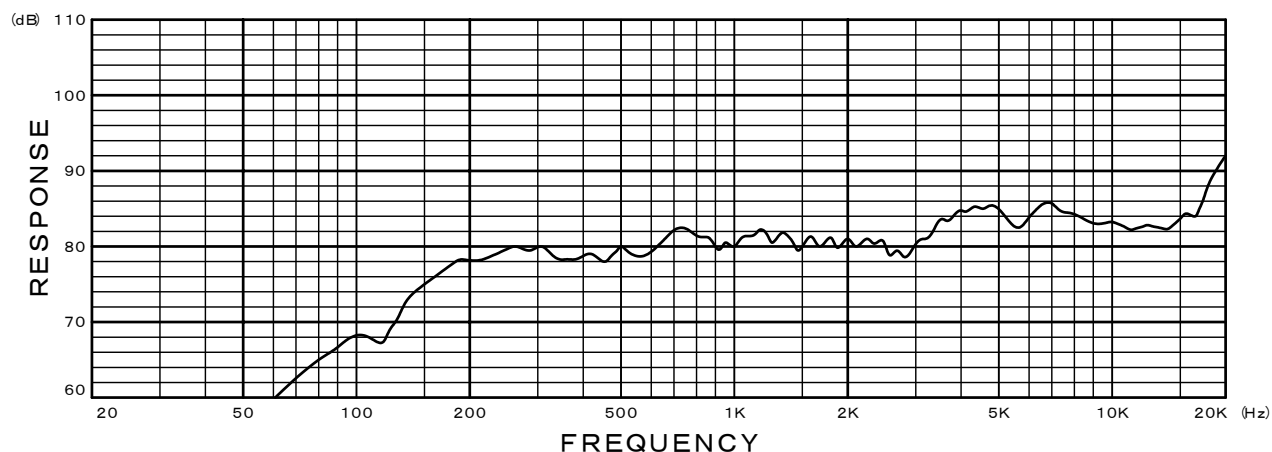

株式会社 東京コーン紙製作所
TOKYO CONE PAPER MFG.CO.,LTD.